

Hinnerup 6. januar 2012

Vedligehold af private fællesveje i foreningens område for kalenderåret 2012

1. Indledning og baggrund

Klegod Grundejerforening vil i 2012, indenfor foreningens område, skulle forestå vedligehold af de private fællesveje Fladsbjergvej, Klitsvinget, Stormkløven samt Havklitvej 1 - 27 med tilhørende stikveje. Alle omfattet af lokalplan 53. Vedligeholdelsen omfatter de veje der i dag er grusveje. Vedligeholdelsen vil blive fortaget af Ringkøbing-Skjern Kommune.

De pågældende veje er vist på bilag 1 - oversigtskort i målestok 1:500

Sort angiver overfladebehandlede vejstykker, der ikke skal vedligeholdes.

Blåt angiver primær strækninger med maks. vedligehold 4 x år.

Grønt angiver sekundære veje med vedligehold 1 x år.

Magenta angiver p-pladser med grusbunker + et område i Klitsvinget.

Gult angiver Vestkyststien, der vedligeholdes af RKS - helst i samme standard som vore veje.

Før/efter cyklestier er etableret bump – der ikke fjernes ved vedligehold.

2. Beskrivelse af vedligeholdelsen

Vedligeholdelsen vil omfatte følgende aktiviteter, der udføres i omfang, beskrevet i nedenstående tidsplan:

1. Vejafhøvling

Afhøvling af eksisterende grus belægning for opretning af ujævnheder samt opfyldning af huller. Profilet skal afleveres som et tagprofil med tilstrækkelig hældning. Der skal anvendes ler blandet grus med stenstørrelse 0/22 mm. Entreprenøren har i sit tilbud angivet, hvilket materiel til vedligehold af tagprofil, der vil blive anvendt

2. Supplerende grus

Levering og udlægning af supplerende grus i passende kvalitet for sikring af tagformet profil samt god jævnhed. Udgangspunktet er stabiliseret grus 0/22 mm velgraderet med passende andel af knuste materialer. **Der må ikke anvendes genbrugsmaterialer eller materialer skadelige for miljøet.** Entreprenøren har i sit tilbud angivet, hvorfra gruset agtes leveret med angivelse af kornkurve.

3. Overfladekomprimering


Afsluttende komprimering af vejoverfladen med passende lettere vibrationsmateriel. Entreprenøren har i sit tilbud angivet, hvilket vibrationsmateriel, der vil blive anvendt.

4. Støvdæmpning

Støvdæmpning ved ud sprøjtning af egnet produkt, eksempelvis opløst klorkalcium i passende koncentration. Entreprenøren har oplyst nærmere specifikationer på det produkt, der vil blive anvendt. Støvdæmpning omfatter Fladsbjergvej 29 til 55 og Fladsbjerg 112 til 160. I alt 740 m.

5. Vejkanter

Bevoksning i vejarealerne (hyben – fyr – pil m.m.), der er til gene for trafik – oversigt m.m. klippes 1 gang årligt jvn. profil-vejledning fra Ringkøbing-Skjern Kommune . Entreprenøren har oplyst hvilket materiel, der vil blive anvendt.

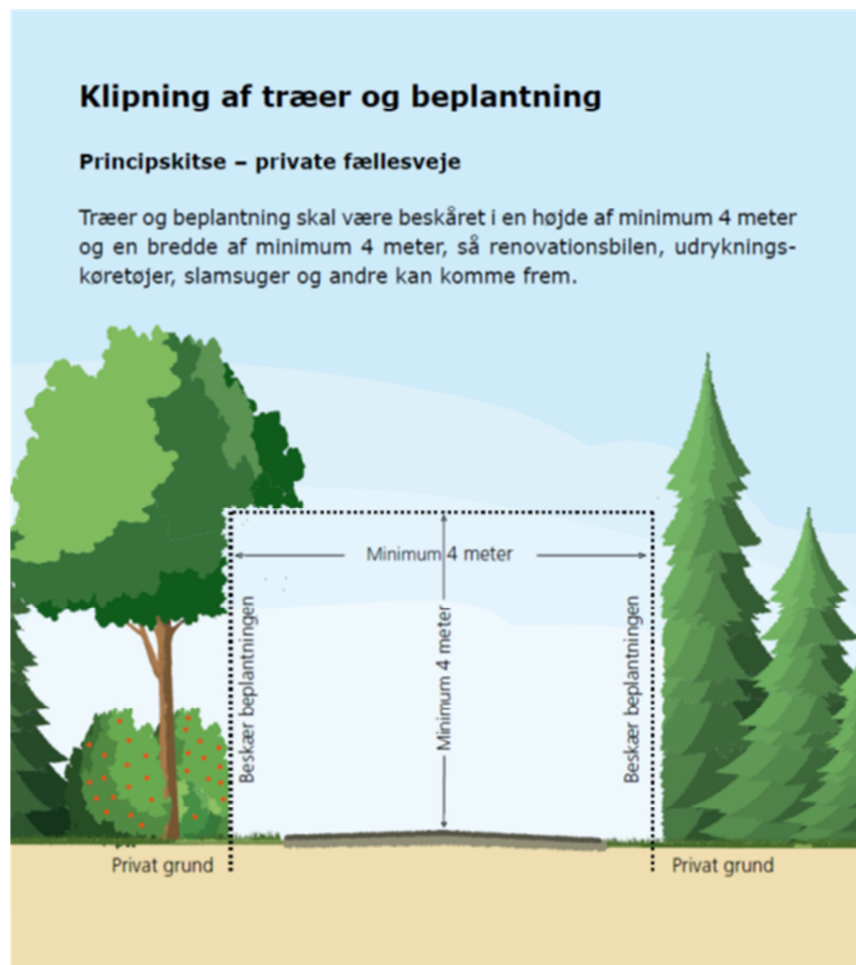

3. Tidsplan 2012

Arbejdet skal tidsmæssigt udføres i følgende omfang og efter nedenstående foreløbige terminer, idet de endelige tidspunkter for udførelse beror på aftale med foreningen og vil være afhængig af vejrliget:

Sted: Primære strækninger				
	marts/april	juni	august	Okt./nov.
1. Vejafhøvling	x	x	x	x
2. Supplerende grus	x			
3. Overfladekomprimering	x			
4. Støvdæmpning		x		
5. Vejkanter			x	
Sted: Sekundære strækninger				
	marts/april	juni	august	Okt./nov
1. Vejafhøvling	x			
2. Supplerende grus	x			
3. Overfladekomprimering	x			
4. Vejkanter			x	

